ОПРОСНЫЙ ЛИСТ ЗАВОДА ГОРЭЛТЕХ ПО НЕТИПОВЫМ ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННЫМ КЛЕММНЫМ КОРОБКАМ ЩОРВ (CCFE), ЩОРВА (CCA) Exd, РВ

Зона установки	○ Зона 1 ○ Исполнение ○ Исполнение ○ Требуемый вид взрывозащиты: _____		
Группа и подгруппа газовоздушной смеси	○ I ○ IIB+H_2 ○ IIC X ○ IIC ○ IIIC	**Защита IP**	● IP66 ○ IP67 ○ IP68
Температурный класс	○ T4 ○ T5 ○ T6	**Температура эксплуатации**	$T_{окр}$ от ___ до ___ °C
Ограничение по габаритам (если есть)	___ x ___ x ___ мм		

Клеммы

Сечение, мм²	Кол-во, шт	Тип клеммы
___	___	___
___	___	___
___	___	___
___	___	___
___	___	___
Земля PE	___	___

Расположение клеммников (заполнять не обязательно)

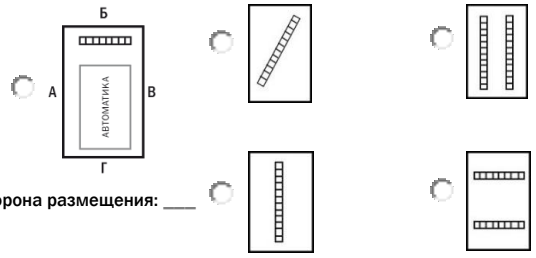

Сторона размещения: ___

Кабельные вводы



обозначения боковых сторон корпуса

Сторона располо-жения	Кол-во вводов	Диаметр внешней оболочки кабеля, мм	Диаметр внутр. оболочки кабеля, (только для бронир. кабеля) или диаметр кабеля в металлорукаве, мм	Тип ввода (КНВ по умолчанию)	Марка кабеля
___	___	___	___	___	___
___	___	___	___	___	___
___	___	___	___	___	___
___	___	___	___	___	___
___	___	___	___	___	___
___	___	___	___	___	___
___	___	___	___	___	___
___	___	___	___	___	___
___	___	___	___	___	___
___	___	___	___	___	___

Аксессуары и опции (заполнять не обязательно)

Материал корпуса		Коррозионностойкий алюминиево-кремниевый сплав		Малоуглеродистая сталь	Нержавеющая хромоникелевая сталь	
		ЩОРВА	ЩОРВ	ЩОРВ-МН	ЩОРВ-Н	ЩОРВ-НТ
Антиконденсатное покрытие	/АП	☐	☐	☐	☐	-
Окрашивание поверхности в цвет по требованию заказчика	/RAL (_код_)	☐	☐	☐	☐	-
Исполнение для минимальной температуры эксплуатации -75°C	/ХОЛОД	-	☐	-	-	-
Болт с пломбировкой	/ПЛОМБА	-	☐	☐	☐	☐
Невыпадающие болты крепления крышки	/НБК	-	☐	☐	☐	☐
Центрирующий штифт (для корпусов больших размеров)	/ШТИФТ	-	☐	+	☐	+

☐ Дренажное устройство для слива конденсата /ДКУВ
☐ Вентиляционное устройство для удаления влаги /ВКУ
☐ Морское исполнение /МОРЕ
☐ Предел огнестойкости – Е60 /ПОЖАР
☐ Исполнение для тропиков с защитой от насекомых /ТЕРМИТЫ
☐ Маркировка по схеме заказчика /МАРК
☐ Наличие перемычек между клеммными зажимами по схеме заказчика /СХЕМА
☐ Специальное исполнение для ядерных установок атомных станций «малая течь» /МАЛАЯ ТЕЧЬ
☐ Приемка заказчика /ПРИЕМКА

☐ Шильд с надписью заказчика /НАДПИСЬ «___»
☐ Шильд со световозвращающим покрытием /СВП
☐ Сейсмостойкое исполнение /МШК-64
☐ Устройство объединения экранов кабелей /ЭКРАН
☐ Шина нейтрали /ШИНА Н
☐ Внутренняя шина заземления /ШИНА З
☐ Шина фаз /ШИНА Ф
☐ Монтажная панель из нержавеющей стали /НП
☐ Термообогрев для автоматики /ОБОГРЕВ
☐ Монтажная панель из алюминиевого сплава /АЛП
☐ Внутренняя теплоизоляция /ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ

Количество коробок	___ штук	Климатическое исполнение УХЛ1 (по умолчанию)
Примечания заказчика	___	
Контактная информация	Организация: ___	Тел./факс: ___
	Почтовый адрес: ___	
	Контактное лицо: ___	E-mail: ___

© ООО «ЗАВОД ГОРЭЛТЕХ»